


BAP 10 Tłumiki wypływu, Przejścia przez ścianę

Rebound plates, wall pipes, pipe fittings

Plaque de rebondissement, tuyau de mur

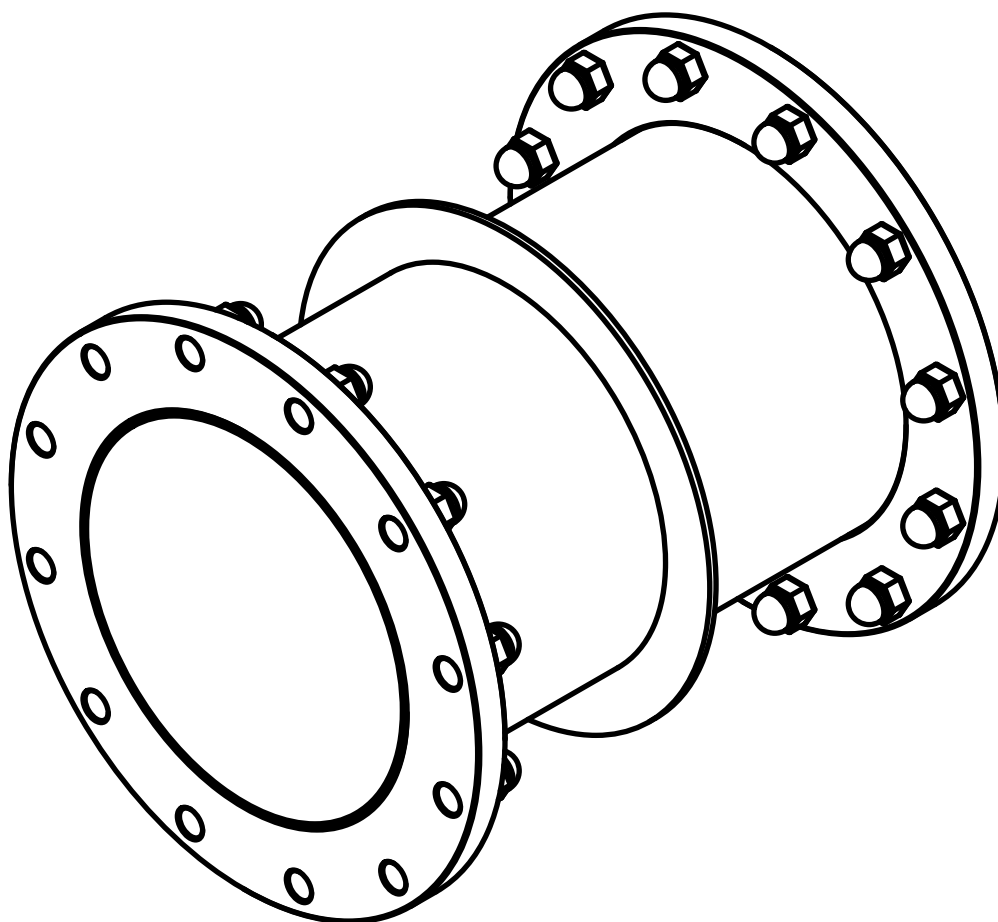

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14



15

16

17

99

10.01 Tłumik wypływu · Rebound plate · Plaque de rebondissement

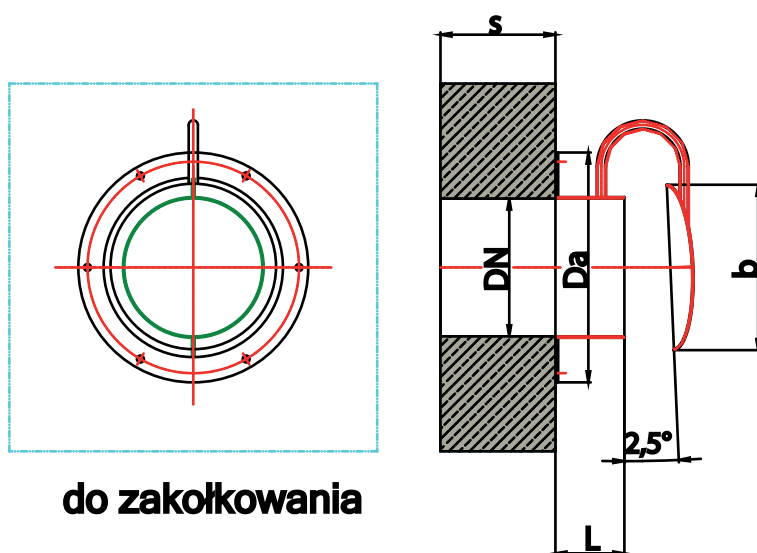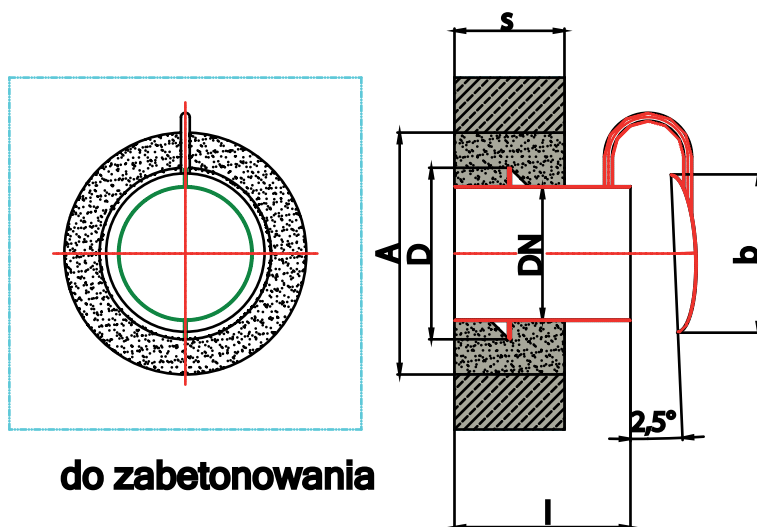

DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
b	115	145	160	180	210	240	300	360	420	480	540	590
D	120	160	185	210	280	330	380	430	480	530	600	700
DA	220	260	290	330	380	430	540	600	620	680	740	820
A	200	200	220	250	320	380	560	520	560	620	680	780

Material Material Matériau	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Zabezpieczenie powierzchni Coating Traitement de couche	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande				

10.01 Tłumik wypływu · Rebound plate · Plaque de rebondissement


Dane do zamawiania/Wycięcia · Ordering Information / Openings · Données de commande / Évidementes

Dane do zamawiania · Ordering information · Données de commande

Tłumik wypływu BAP 10.1	DN = mm	L = mm
Rebound plate BAP 10.1	DN = mm	L = mm
Plaque de rebondissement BAP 10.1	DN = mm	L = mm

Materiał	Połączenie kołnierzowe — na zapytanie
Material	Flange connection — on request
Matériau	Raccor à bride — sur demande

10.02 Przejście przez ścianę · Wall pipe · Tuyau de mur

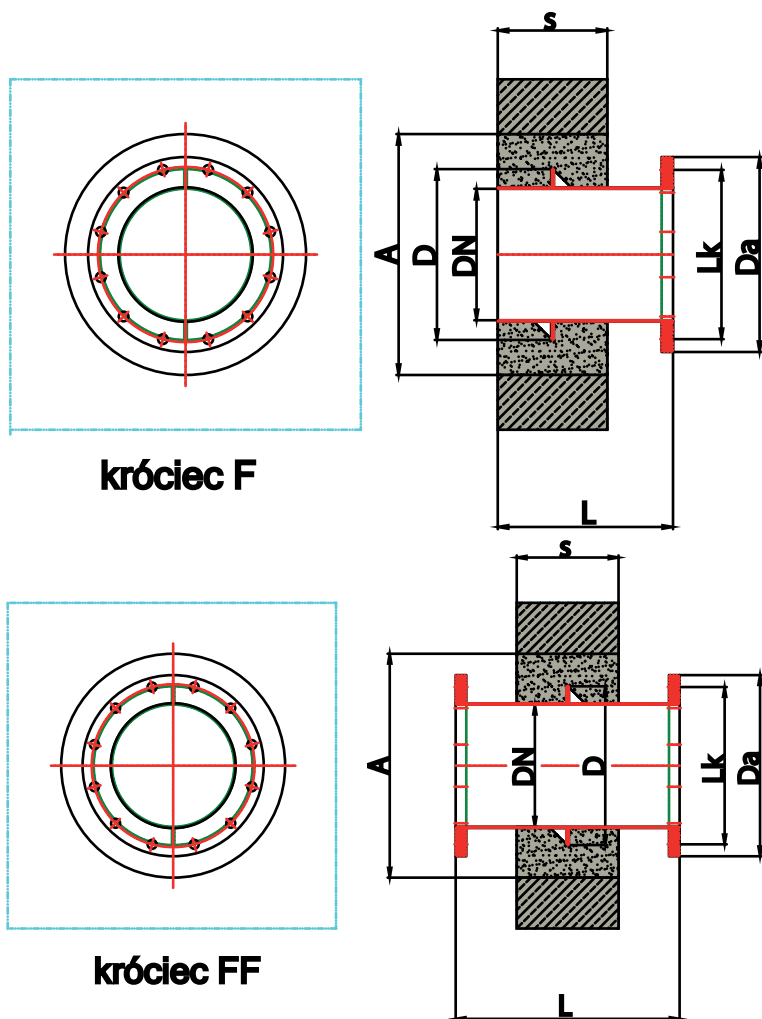

króciec F

króciec FF

Wymiar L + S	wg niejsca zabudowy
Dimensions L + S	Tailer-made to site dimensions
Dimensions L + S	en fonction des exigences posées par l'édifice


DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	700
D	100	110	120	160	185	210	280	330	380	480	600	700	800
A	180	200	220	250	280	300	360	420	480	600	700	820	920
DN	800	900	1000	1200	— dalsze wymiary na zapytanie możliwe								
D	900	1000	1120	1320	— further dimensions available on request								
A	1080	1180	1280	1520	— dimensions livrable sur demande								

Material Material Matériau	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Zabezpieczenie powierzchni Coating Traitement de couche	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande				


10.02 Przejście przez ścianę - Wall pipe - Tuyau de mur

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidementes


DN 50 - 65




DN 80 - 200




DN 250 - 300




DN 350 - 400




DN 450 - 600




DN 700 - 800



DN 900 - 1000



DN 1200







Połączenie kołnierzowe wg EN 1092-2, owiert wg PN 10
Flange connection according to EN 1092-2, drilled PN 10
Raccord à bride selon norme EN 1092-2, percé selon PN 10

Dane do zamawiania - Ordering information - Données de commande

Przejście przez ścianę BAP 10.2	DN = mm	L = mm
Wall pipe BAP 10.2	DN = mm	L = mm
Tuyau de mur BAP 10.2	DN = mm	L = mm

Material
Material
Matériau

10.03 Przejście przez ścianę - Wall pipe - Tuyau de mur

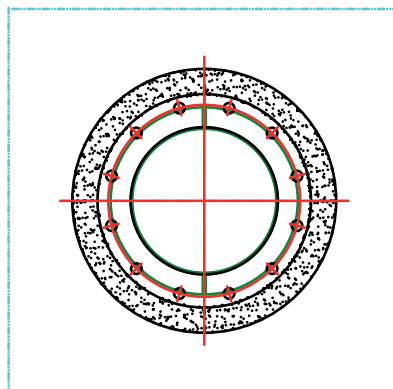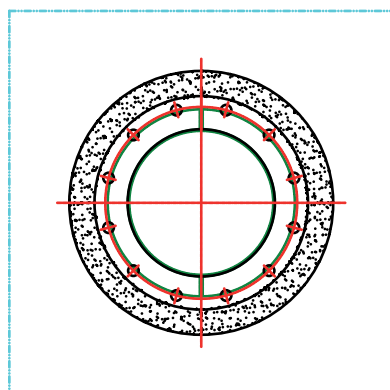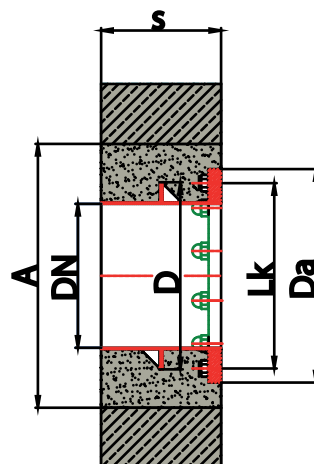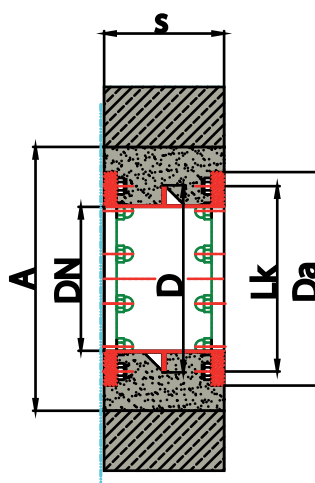
króciec F

króciec FF


Wymiar L + S	wg miejsca zabudowy
Dimensions L + S	Tailer-made to site dimensions
Dimensions L + S	en fonction des exigences posées par l'édifice


DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400	500	600	700
D	100	110	120	160	185	210	280	330	380	480	600	700	800
A	180	200	220	250	280	300	360	420	480	600	700	820	920
DN	800	900	1000	1200	— dalsze wymiary na zapytanie możliwe								
D	900	1000	1120	1320	— further dimensions available on request								
A	1080	1180	1280	1520	— dimensions livrable sur demande								

Material Material Matériau	ST 37	1.4301	1.4571	AlMg 3	
Zabezpieczenie powierzchni Coating Traitement de couche	Gruntowane Icosit Aktivprimer 50 µm; każde inne zabezpieczenie powierzchni jest możliwe undercoating with Icosit Aktivprimer 50 µm; -on request every coating is possible primaire avec Icosit Aktivprimer 50 µm; toute autre finition sur demande				


10.03 Przejście przez ścianę - Wall pipe - Tuyau de mur

Dane do zamawiania/Wycięcia - Ordering Information / Openings - Données de commande / Évidementes


DN 50 - 65




DN 80 - 200




DN 250 - 300




DN 350 - 400




DN 450 - 600




DN 700 - 800



DN 900 - 1000



DN 1200



Połączenie kołnierzowe wg EN 1092-2, owiert wg PN 10
Flange connection according to EN 1092-2, drilled PN 10
Raccord à bride selon norme EN 1092-2, percé selon PN 10

Dane do zamawiania - Ordering information - Données de commande

Przejście przez ścianę BAP 10.2	DN = mm	L = mm
Wall pipe BAP 10.2	DN = mm	L = mm
Tuyau de mur BAP 10.2	DN = mm	L = mm

Material
Material
Matériau